

INB商品

## 点灯用電源装置(屋外用)

品番	出力電圧 (V)	容量 (A)	定格電力 (W)	BOX寸法 H W D
ISD10-10A	10	10	100	320×111×53
ISD24-5A	24	5	120	320×111×53

◆仕様 AC85-240V 50Hz/60Hz兼用 ※設置の際は、直射日光の当たる場所には設置しないで下さい。

品番	出力電圧 (V)	容量 (A)	定格電力 (W)	BOX寸法 H W D
OT40/100-240/10E	10	4.0	40	241×43×30
OT60/100-240/24E	24	2.5	60	241×43×30

◆仕様 AC100-200V 50Hz/60Hz兼用

## 点灯用電源装置(屋内用)

品番	出力電圧 (V)	容量 (A)	定格電力 (W)	BOX寸法 H W D
IT10T-12	10	0.6	6	127×56×24.7
IT10T-18	10	0.9	9	147×56×24.7
IT10T-32	10	1.6	16	164×56×32.7
IT10T-80	10	4	40	290×70×43.2
IT10T-160F	10	8	80	290×95×43.2
IT24T-8	24	0.4	9.6	127×56×24.7
IT24T-12	24	0.6	14.4	147×56×24.7
IT24T-20	24	1	24	164×56×32.7
IT24T-60	24	3	72	290×70×43.2
IT24T-120F	24	6	144	290×95×43.2


◆仕様 AC100V 50Hz/60Hz兼用 末尾がFのものは100V/200V兼用です。

※使用可能LED


DC10Vタイプ:リニアライト、リニアライトフレックス側面発光タイプ、バックライト、バックライトセカンド、INBモジュール・シングルタイプ

DC24Vタイプ:リニアライトフレックス面発光タイプ、カラーミックス、INBモジュール・スリーワンタイプ、リニアスリム


※屋内用タイプは、屋外に設置する場合は、別途防雨ボックス等が必要になります。

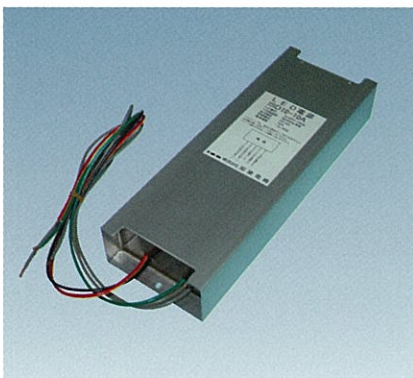

屋外用電源装置 ISD10-10A

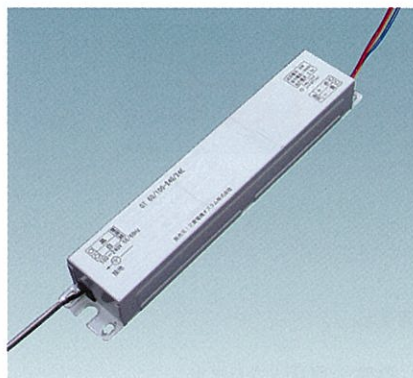

屋外用電源装置 OT40/100-240/10E

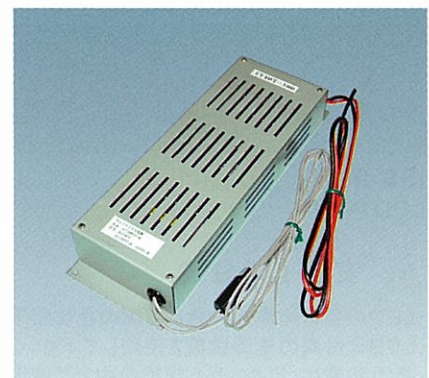

屋内用電源装置 IT10T-160F