


I N B[®]


内照式看板用

LED蛍光灯ホルダー

(LED ランプ + ホルダーセット)

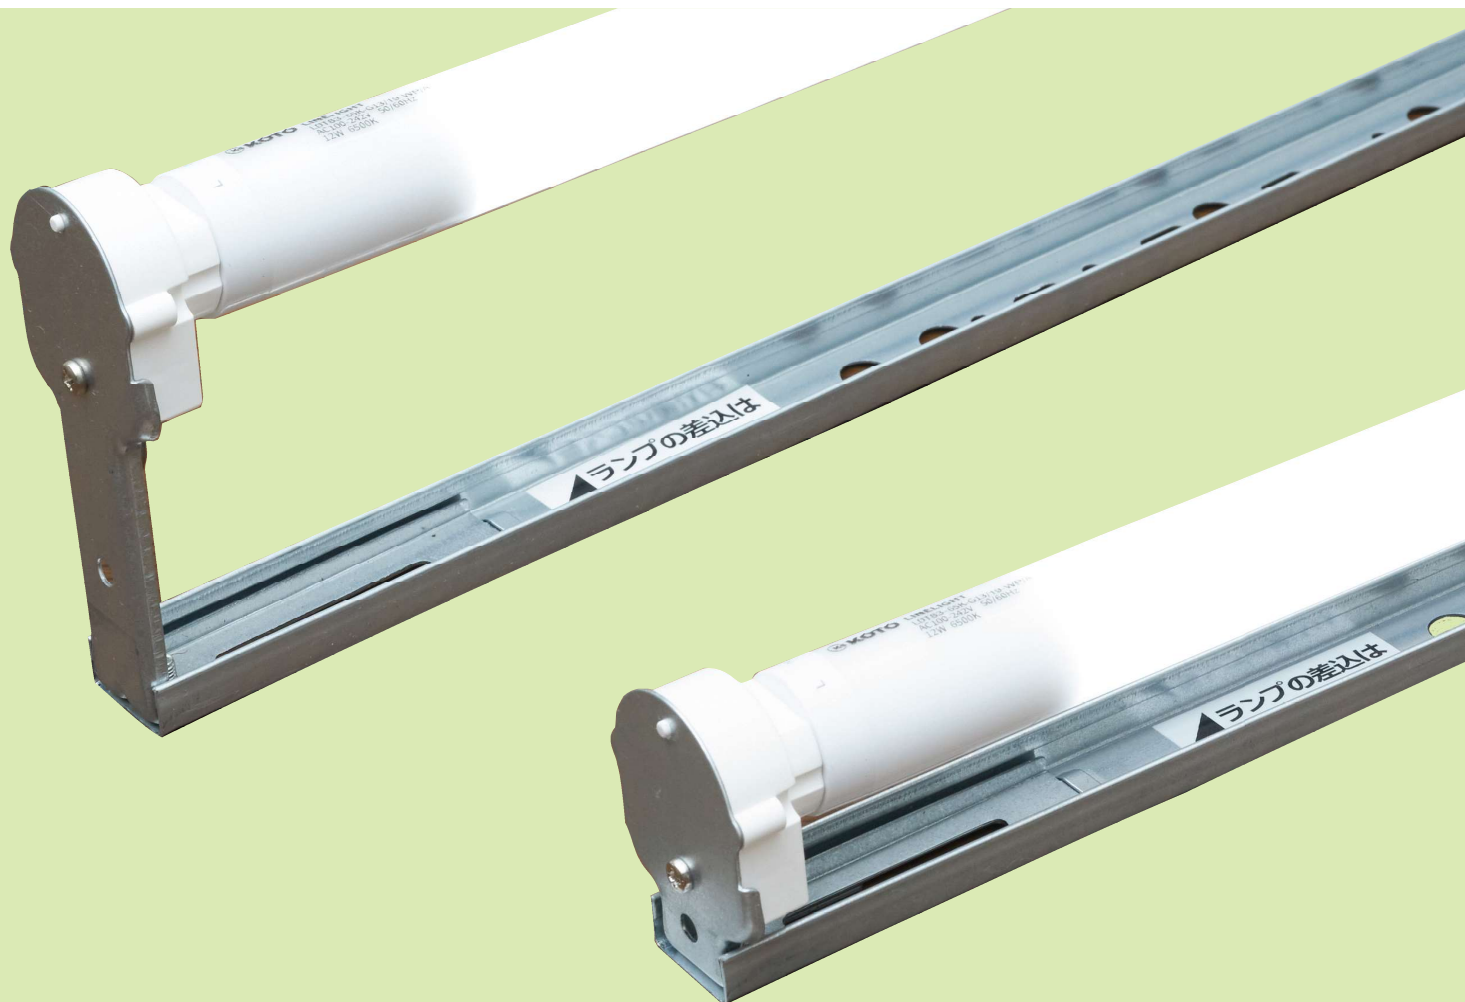

多彩な種類
40W/32W/30W/20W
6500K/3000K
S型 L型



拡散 PC にて
広配光

330°

各種安全規格
準拠

IEC
JIS
PSE

施工
しやすい

片側配線
片側固定ソケット



Hf タイプ
相当品



ノイズ
フリッカー
抑制

ノイズ：
CISPR32 適合
フリッカー：
IEC61000-3-3 適合

株式会社 稲葉電機

製品仕様 LED 蛍光灯ホルダー ランプ+ホルダーセット (スチールシャーシ)

品番	Wタイプ	ホルダー形状	ランプ色温度	全長(mm)	取付けピッチ(mm)	全高(mm)	重量(g)
LINK-40S-65K/set	40W	S型	6,500K	1,235	1,154	55	570
LINK-32S-65K/set	32W	S型	6,500K	865	784	55	470
LINK-30S-65K/set	30W	S型	6,500K	665	584	55	355
LINK-20S-65K/set	20W	S型	6,500K	615	534	55	345
LINK-40L-65K/set	40W	L型	6,500K	1,235	1,154	98.5	580
LINK-32L-65K/set	32W	L型	6,500K	865	784	98.5	480
LINK-30L-65K/set	30W	L型	6,500K	665	584	98.5	365
LINK-20L-65K/set	20W	L型	6,500K	615	534	98.5	355
LINK-40S-30K/set	40W	S型	3,000K	1,235	1,154	55	570
LINK-32S-30K/set	32W	S型	3,000K	865	784	55	470
LINK-30S-30K/set	30W	S型	3,000K	665	584	55	355
LINK-20S-30K/set	20W	S型	3,000K	615	534	55	345
LINK-40L-30K/set	40W	L型	3,000K	1,235	1,154	98.5	580
LINK-32L-30K/set	32W	L型	3,000K	865	784	98.5	480
LINK-30L-30K/set	30W	L型	3,000K	665	584	98.5	365
LINK-20L-30K/set	20W	L型	3,000K	615	534	98.5	355


※質量は、LED ランプを含みます。 ※端子台付き (パナソニック製)、アルミシャーシ製は別途承ります。
 ※電球色 30W タイプは、近日発売予定です。

LED ランプ仕様 AC100-242V、50/60Hz、口金 G13


蛍光灯 タイプ	ランプ電力 (W)	色温度 (K)	全光束 (lm)	演色性 (Ra)	ランプ配光角 (度)	定格寿命 (h)※1	全長 (mm)	直径 (mm)	重量 (g)
40W	16	6,500	2,600	85	330	40,000	1,198	25.3	215
32W	12	6,500	1,900	85	330	40,000	830	25.3	195
30W	10	6,500	1,600	85	330	40,000	630	25.3	140
20W	8	6,500	1,300	85	330	40,000	580	25.3	130
40W	16	3,000	2,300	85	330	40,000	1,198	25.3	215
32W	12	3,000	1,700	85	330	40,000	830	25.3	195
30W	10	3,000	1,500	85	330	40,000	630	25.3	140
20W	8	3,000	1,200	85	330	40,000	580	25.3	130

※1：全光束 (明るさ) が初期の 70% となる時間です。
 ※電球色 30W タイプは、近日発売予定です。

外観図 S 型 ※電線仕様：片側 L=500×2 ※縦方向に設置する場合、配線側を上に向けて設置してください

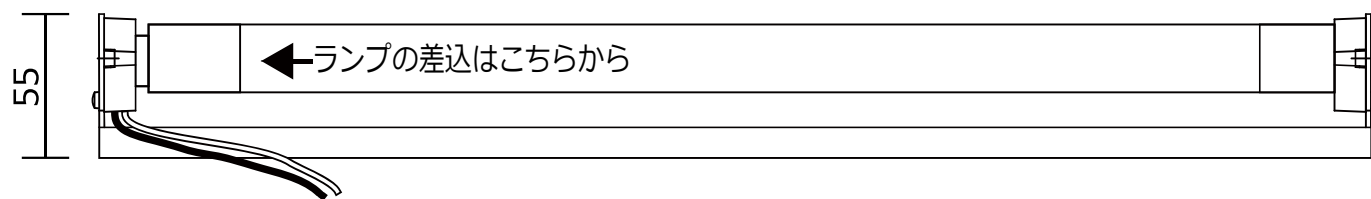

外観図 L 型 ※電線仕様：片側 L=500×2 ※縦方向に設置する場合、配線側を上に向けて設置してください

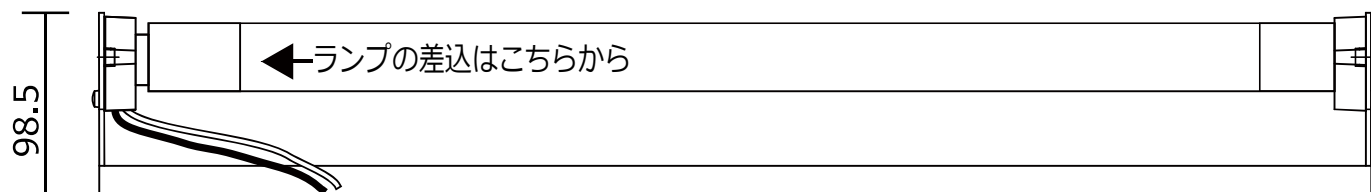

※掲載の商品は 2022 年 2 月時点のものです