


INBモジュール 042タイプ


白色照明用 LEDモジュール

基板タイプモジュール

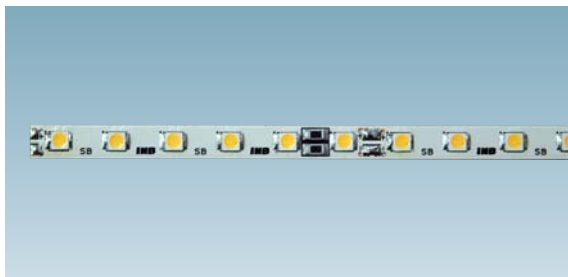

INB042W-N002-5K0 INBモジュール

単位：mm

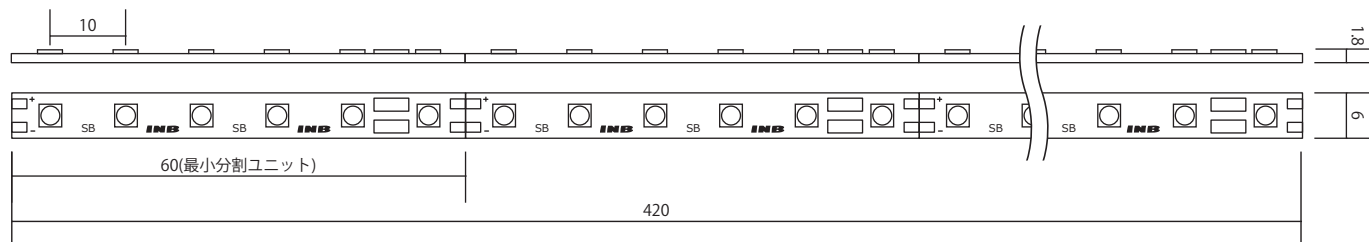

形名	色温度 (k)	サイズ (mm)	定格電圧 DC (V)	LED個数: 定格電流(A): 定格電力(W):			輝度 (cd)	配光角度 (°)
				1本当り/最小ユニット				
INB-042W-N002-5K0	5000	420×6	24	42/6	0.364/0.052	8.7/1.24	10.3	110


※機器への組み込みは、ハンダ等で配線が必要です。配線加工も承ります。(別途費用)

※LEDモジュールの点灯時、高熱になりますので、アルミ板等に貼り、放熱対策を行ってください

INBモジュール 080タイプ


白色照明用 LEDモジュール

基板タイプモジュール

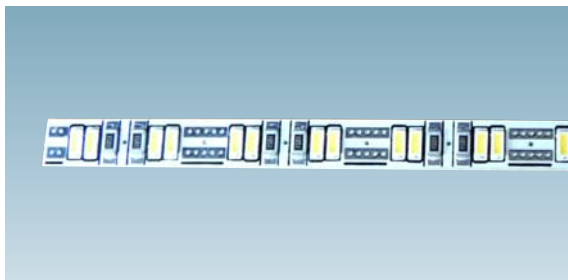

INB-080-XX25 INBモジュール

単位：mm

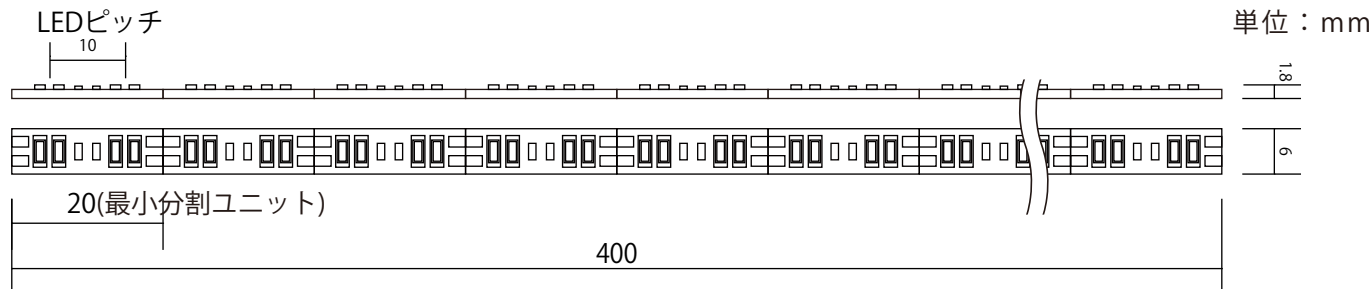

形名	色温度 (k)	サイズ (mm)	定格電圧 DC (V)	LED個数: 定格電流(A): 定格電力(W):			輝度 (cd)	配光角度 (°)
				1本当り/最小ユニット				
INB080-5025	5000	420×6	24	80/4	0.5/0.025	12/0.6	6.12	110
INB080-3025	3000	420×6	24	80/4	0.5/0.025	12/0.6	6.12	110

※機器への組み込みは、ハンダ等で配線が必要です。配線加工も承ります。(別途費用)

※LEDモジュールの点灯時、高熱になりますので、アルミ板等に貼り、放熱対策を行ってください